


Anfrage zur Fixrock Ein-Dübel-Befestigung

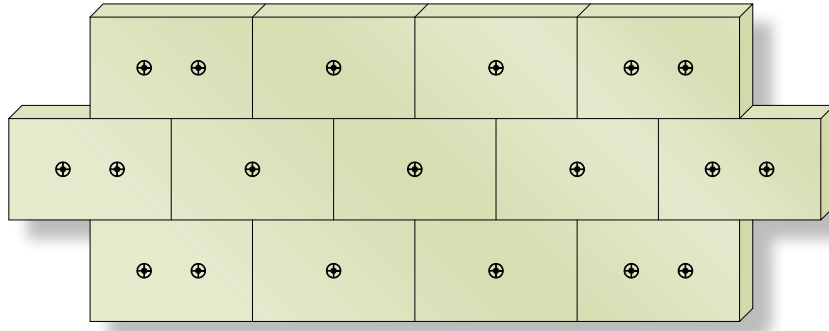

Antragsteller:

- Bauherr Architekt GU/GÜ Fachplaner Verarbeiter Sonstige

Firma

Ansprechpartner

Adresse

Telefon

E-Mail-Adresse

Produkt:

Fixrock 033

Dicke* (mm):

Fixrock 033 VS

Dicke* (mm):

Fixrock 035

Dicke* (mm):

Fixrock 035 VS

Dicke* (mm):

*) Die Ein-Dübel-Befestigung ist ab 100 mm Dämmstoffdicke möglich und nur für die 1-lagige Verlegung anwendbar.
Bitte unbedingt die Dicke der gewünschten Dämmplatte angeben.

Objektdaten:

Projektname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Objekt liegt im dicht bebauten Stadtgebiet

Objekt liegt im ländlichen Gebiet/Vorstadtbereich

Objekt liegt im Hafengebiet/an offener See

Fassade mit offenen Fugen

Fassade mit geschlossenen Fugen

Fassadenhöhe (m): Fassade 1: Fassade 2:
Fassadenbreite (m): Fassade 1: Fassade 2:

WICHTIGER HINWEIS: Unabhängig von der Beratungsleistung des Herstellers ist die Verarbeitung der Fixrock 033/033 VS oder Fixrock 035/035 VS als Ein-Dübel-Platte im Vorfeld in jedem Fall vom Bauherrn freizugeben!

Ort/Datum

Unterschrift

Bitte diese Anfrage ausgefüllt und unterschrieben an den Technischen Service der Deutschen ROCKWOOL: service.hochbau@rockwool.de senden. Ihre Fragen beantwortet Ihnen der Technische Service auch gern telefonisch unter: Tel. 02043/408-408.