


# Anfrage zur Fixrock Ein-Dübel-Befestigung

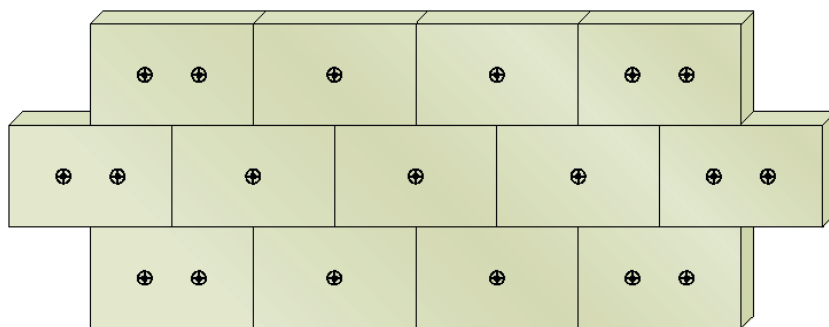

## Antragsteller:

Bauherr  Architekt  GU/GÜ  Fachplaner  Verarbeiter  Sonstige

Firma

Ansprechpartner

Adresse

Telefon

E-Mail-Adresse

## Produkt:

Fixrock 033

Dicke\* (mm):

Fixrock 033 VS

Dicke\* (mm):

Fixrock 035

Dicke\* (mm):

Fixrock 035 VS

Dicke\* (mm):

\*) Die Ein-Dübel-Befestigung ist ab 100 mm Dämmstoffdicke möglich und nur für die 1-lagige Verlegung anwendbar.  
Bitte unbedingt die Dicke der gewünschten Dämmplatte angeben.

## Objektdaten:

Projektname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Fassadenhöhe (m): Fassade 1:  Fassade 2:  Fassadenfläche gesamt (m<sup>2</sup>): Fassade 1:

Fassadenbreite (m): Fassade 1:  Fassade 2:  Fassade 2:

**WICHTIGER HINWEIS:** Unabhängig von der Beratungsleistung des Herstellers ist die Verarbeitung der Fixrock 033/033 VS oder Fixrock 035/035 VS als Ein-Dübel-Platte im Vorfeld in jedem Fall mit dem Bauherrn abzustimmen!

Ort/Datum

Unterschrift

Bitte diese Anfrage ausgefüllt und unterschrieben an den Technischen Service der Deutschen ROCKWOOL: [service.hochbau@rockwool.de](mailto:service.hochbau@rockwool.de) senden.  
Ihre Fragen beantwortet Ihnen der Technische Service auch gern telefonisch unter: Tel. 02043/408-408.